

- INHOUDSTAFEL:
 1. Basis mengpaneel
 2. Aansluiten computer/gsm
 3. Aansluiten van 1 of 2 boxen
 4. Aansluiten van 3 of boxen
 5. Aansluiten van een microfoon
 6. Aansluiten van een draadloze microfoon

1. Basis mengpaneel


- Vooraleer je apparatuur aansluit:
 - Zorg dat de onderste witte draaiknoppen op 0 staan.
 - Zorg dat er geen knoppen ingedrukt zijn.
 - Zorg dat andere draaikoppen in het midden staan.

2. Aansluiten van een computer/gsm

- Benodigdheden:



OF



- **3.5mm jack naar 2x 6.3mm jack** OF **3.5mm jack naar 2x 3.5mm jack**
- Computer/gsm/iPad/... **met koptelefoon ingang** (indien je dit niet hebt kan je gebruik maken van een usb geluidskaart of jack adapter, dit wordt niet meegeleverd)
- Hoe aansluiten:
 - Met de **3.5mm jack naar 2x 6.3mm jack**:
 1. Stop de 2 grot jacks in het 3/4 of 5/6 kanaal
 2. Stop de kleine jack in de koptelefoon ingang van je computer/gsm



- Met de 3.5mm jack naar 2x 3.5mm jack :
 1. Stop de witte en rode jack in de witte en rode input.
 2. Stop de ander kleine jack in de koptelefoon ingang van je computer/gsm



3. Aansluiten van 1 of 2 boxen

- Benodigheden:
 - Jack naar jack kabel
- Hoe aansluiten:
 1. Steek de stroomkabel van de box in
 2. stop de jack in een main out ingang.



3. Stop het andere uiteinde in channel 1 van de box.



4. Druk de grijze “to main” knop in op het mengpaneel.
5. Steek de box aan
6. Een 2^{de} box aansluiten doe je op de zelfde manier. Steek de jack in het overige “main out” gat op het mengpaneel. Het andere uiteinde steek je ook in channel 1.



7. Geluidsinstellingen op de box: Zorg dat de main volume niet hoger staat dan +5 db. (anders veel ruis). Als het geluid luider moet, pas je die aan op channel 1 of/en met de witte “main mix” draaiknop op het mengpaneel.

4. Aansluiten van 3 of 4 boxen

- Benodigdheden:
 - XLR kabel (m/v)




- Hoe aansluiten:
 - 3^{de} box aansluiten
 - Verbind de **box die al aangesloten** is op het mengpaneel met een nog niet aangesloten box. Gebruik hiervoor de **mix out** ingang. Steek het andere uiteinde in **channel 1** van de **nog niet aangesloten box**.




4^{de} box aansluiten

- Herhaal de stap zoals hierboven. Verbind je 4^{de} box met de box die al aangesloten is op het mengpaneel.

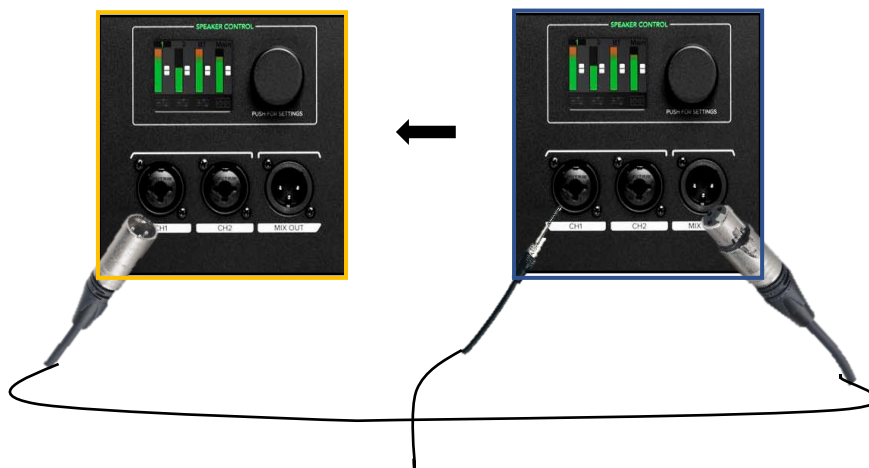


- Op deze manier heb je 2 groepen gecreëerd.

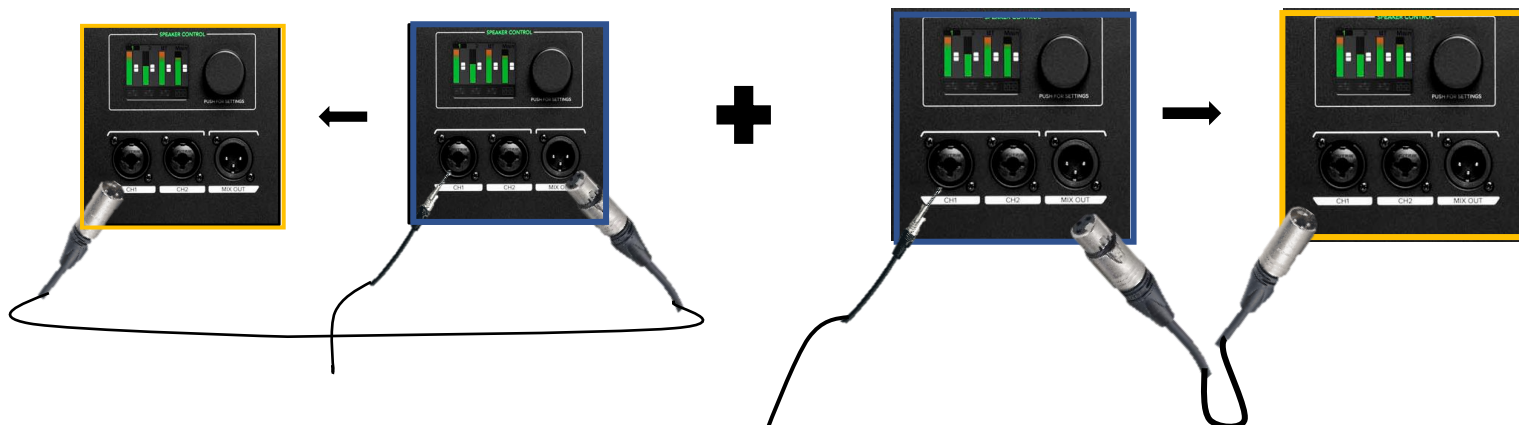

5. Aansluiten van een microfoon

- Benodigheden:
 - Microfoon
 - XLR kabel (m/v)
- Hoe aansluiten
 - Steek de XLR kabel in de microfoon.
 - Steek het andere uiteinde in de voorziene microfoon ingang op het mengpaneel op kanaal 1 of kanaal 2.
 - Met de witte draaiknoppen op het kanaal verander je het volume.

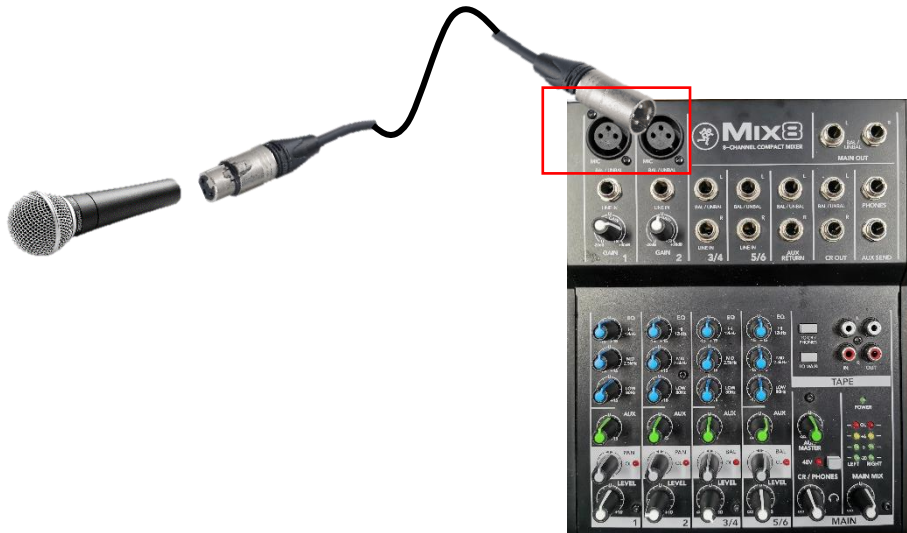

6. Aansluiten van een draadloze microfoon

- Benodigheden:
 - Draadloze microfoon met ontvanger en adapter.
 - XLR-kabel.
- Hoe aansluiten:
 - Steek de adapter van de ontvanger in het stopcontact.
 - Verbind de ontvanger met kanaal 1 of 2 met de XLR-kabel.
 - Voor Sennheiser Freeport met hoofdbestijging: zet de zender aan
 - Voor andere draadloze microfoons: Zet de microfoon op de zelfde frequentie als de ontvanger.

